

HP系列

<主要规格> 主な仕様


項目		HP-07	HP-08
基板尺寸 (L×W) 基板寸法 (L×W)	mm	Min 50×50~Max 620×510	Min 50×50~Max 620×510
基板厚度 基板厚み	mm	0.4~5.0	0.4~5.0
适用网板尺寸 (L×W) 適用マスクサイズ (L×W)	mm	750×750 或 736×736 750×750, 736×736 選択	750×750 或 736×736 750×750, 736×736 選択
基板传送方向 / 导轨基准 基板搬送方向 / コンベア基準	—	左→右, 右→左 / 前轨道固定或后轨道固定 左→右, 右→左 / 手前、奥	左→右, 右→左 / 前轨道固定或后轨道固定 左→右, 右→左 / 手前、奥
传送高度 バスライン	mm	895~930	895~930
重复定位精度 繰り返し位置合せ精度	mm	± 0.0125	± 0.010
印刷周期 サイクルタイム	sec	約 8 (不含印刷时间) 約 8 (印刷時間を除く)	約 6 (不含印刷时间) 約 6 (印刷時間を除く)
气源 使用空気圧	Mpa	0.49 以上 ~0.69 以下 0.49 以上~0.69 以下	0.49 以上~0.69 以下 0.49 以上~0.69 以下
电源电压 / 功率 電源電圧 / 容量	—	三相 AC380V 50Hz 3KVA (200V 选配件, 60Hz 选配件) 三相 AC380V 50Hz 3KVA (200V オプション, 60Hz オプション)	三相 AC380V 50Hz 3KVA (200V 选配件, 60Hz 选配件) 三相 AC380V 50Hz 3KVA (200V オプション, 60Hz オプション)
外观尺寸 (L×W×H) 外形寸法 (L×W×H)	mm	1,314×1,630×1,430 (显示器除外) 1,314×1,630×1,430 (モニタを除く)	1,314×1,630×1,430 (显示器除外) 1,314×1,630×1,430 (モニタを除く)
重量 製品質量	Kg	約 1,000 約 1,000	約 1,000 約 1,000
摄像头 カメラ構成	—	CCD摄像头 1 台 (上下 2 个镜头) 自动搜索功能、 Mark 形状最佳化功能 LED 亮度自动设定 CCDカメラ1台 (上下2視野タイプ) オートサーチ マーク形状最適化機能 LED 照度デジタル設定	CCD摄像头 1 台 (上下 2 个镜头) 自动搜索功能、 Mark 形状最佳化功能 LED 亮度自动设定 CCDカメラ1台 (上下2視野タイプ) オートサーチ マーク形状最適化機能 LED 照度デジタル設定
操作・显示系统 操作・表示システム	—	Windows XP® 操作界面 Windows XP® 操作画面	Windows XP® 操作界面 Windows XP® 操作画面
HDD 可存储程序数 HDD登録可能品種	—	2,000 个 2,000 件	2,000 个 2,000 件
标准配置 標準装備	—	10mm 间距顶针 / 卷纸式网板清洁功能 / 基板停止位置・宽度・厚度 10mm ピッチバックアップピン ロールペーパー式マスク清掃機能 基板停止位置・幅・厚み	10mm 间距顶针 / 卷纸式网板清洁功能 / 基板停止位置・宽度・厚度 10mm ピッチバックアップピン ロールペーパー式マスク清掃機能 基板停止位置・幅・厚み

● Microsoft Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国以及其他国家的商标及注册商标。 ● Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標または登録商標です。
● QR 编码是 Denso Wave 公司的注册商标。 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

<其他选配件> その他オプション

- 真空吸附装置
- 温度控制装置
- 温湿度控制装置
- 5 mm 间距顶针支撑单元
- 顶针自动检测装置
- 网板位置自动设定功能
- 外部 PC 印刷参数备份用软件
- 吸着クランプユニット
- 温度コントロール装置
- 温湿度コントロール装置
- 5mmピッチバックアップピンユニット
- バックアップピン自動検出機能
- 版枠位置自動設定機能
- 外部 PC 印刷条件バックアップ用ソフト

<外观图> 外形図

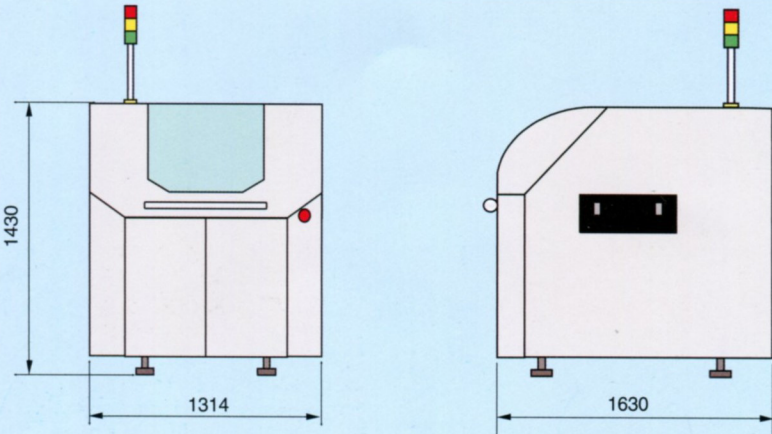

(注) 显示器位置因机型不同而不同 (注) モニタの取付け位置は、機種により異なります。